


WWW.I...

Okos konnektor Felhasználói útmutató

A doboz tartalma:

Okos konnektor x 1

Használati útmutató x 1

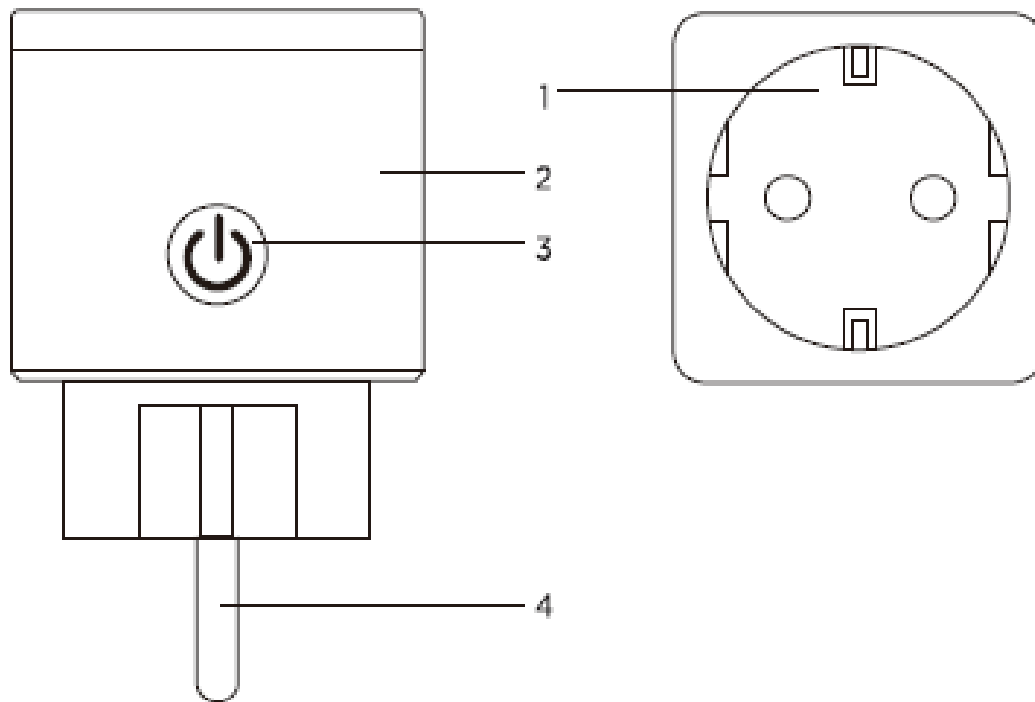

1. Aljzat
2. Okos konnektor
3. Be/Ki kapcsoló gomb
4. Dugvilla

Megjegyzés: Be/Ki gomb egyben RESET gombként is működik, amennyiben hosszan nyomja, a LED villogása gyorsul, az eszköz gyári alaphelyzetbe áll. Ezt csak akkor használja, ha biztos benne, hogy az eszköz minden beállítását törölni akarja.

Paraméterek:

Névleges feszültség: AC100-240V

Névleges áramerősség: 16 A (Max)

Frekvencia: 50/60Hz

Működési hőmérséklet: -20-60°C

WIFI frekvencia: 2.4 Ghz

Maximum teljes terhelhetőség: 3680W

1. Telepítse a "Smart Life" APP -ot A "Smart Life" app -ot az Apple App store -ban, a Google Play áruházban találja, vagy olvassa be a lenti QR kódot:
2. Lépjen be a register / log in képernyőre, adja meg e-mail címét, amelyre az ellenőrző kódot küldhetik a regisztráció véglegesítéséhez.



A "Smart Life" app azokkal a mobileszközökkel kompatibilis, amelyeken iOS 8.0 (vagy újabb), vagy Android 4.4 (vagy újabb) operációsrendszer fut.

Az okos konnektor összekapcsolása a "Smart Life" APP -al

A. Könnyű mód (Ajánlott)

1. Kérjük győződjön meg arról, hogy az okos konnektor csatlakoztatva van az áramforráshoz, majd nyissa meg a " Smart Life" APP -ot, érintse meg az " ADD DEVICES" gombot, vagy a képernyő jobb felső sarkában válassza az "Electrical outletet"
2. Várjon amíg a LED visszajelző elkezd gyorsan villogni, vagy nyomja hosszan (5mp -ig) a Be/Ki gombot az eszközön amíg a LED visszajelző gyorsan nem villog, ekkor a kijelző az" Add Device" lapon lép.
3. Győződjön meg róla, hogy a LED visszajelző gyorsan villog, majd erősítse meg az APP -ban;
4. Válassza ki WiFi hálózatot amihez csatlakozni kíván, majd adja meg a hozzá tartozó jelszót.;
5. Várjon amíg a beállítás befejeződik, majd érintse meg a "Done" gombot.

B. AP Mód

1. Ha nem sikerült a csatlakozás " Könnyű mód"-ban, váltson AP módra. Az AP Mód a jobb felső sarokban található az "ADD DEVICE" lapon:
2. nyomja hosszan a Be/Ki gombot az eszközön, amíg a LED visszajelző lassan nem villog;
3. Győződjön meg róla, hogy a LED visszajelző lassan villog, majd erősítse meg az APP -ban;

4. Válassza ki WiFi hálózatot amihez csatlakozni kíván, majd adja meg a hozzá tartozó jelszót és erősítse meg;
5. Érintse meg "Connect NOW" gombot, válassza a "SmartLife xxx" nevű WiFi hálózatot, majd térjen vissza a "Smart Life" APP -hoz;
6. Várjon amíg a beállítás befejeződik, majd érintse meg a "Done" gombot.

Ismerje meg a "Smart Life" APP -ot

A. Devices (eszközök)

A jobb felső sarokban található "+" megnyomásával adhat hozzá a a listában szereplő eszközt.

1. Switches (kapcsolók)

Switches kapcsolók segítségével bárhol legyen, bármikor Be/Ki kapcsolhatja eszközét, ameddig rendelkezik internet kapcsolattal. Érintse meg a jobb felső sarokban található ikon az eszköz nevének módosításához, vagy csoport létrehozásához (amennyiben több eszközzel is rendelkezik), ezzel több eszközt is Be/Ki kapcsolhat egyidejűleg.

2. Timer (időzítő)

Ütemezze, hogy az eszköz „lámpái” bekapcsoljanak, amikor felébred, vagy amikor hazaér. Kapcsolja be és ki az eszközöket különböző időpontokban, hogy mások azt gondolják, hogy valaki otthon van, amíg Ön távol van.

3. Left time (maradék idő)

Ezzel a funkcióval tetszés szerint be- vagy kikapcsolhatja az eszközöket egy adott idő után.




B. Scenes (jelenetek)

Ezzel a funkcióval tetszés szerinti jeleneteket hozhat létre.

C. Profile (Profil)

A Profil a hozzáférés a felhasználók számára a személyes adatok kezeléséhez, amelyek főként a következő információkat jelenítik meg:

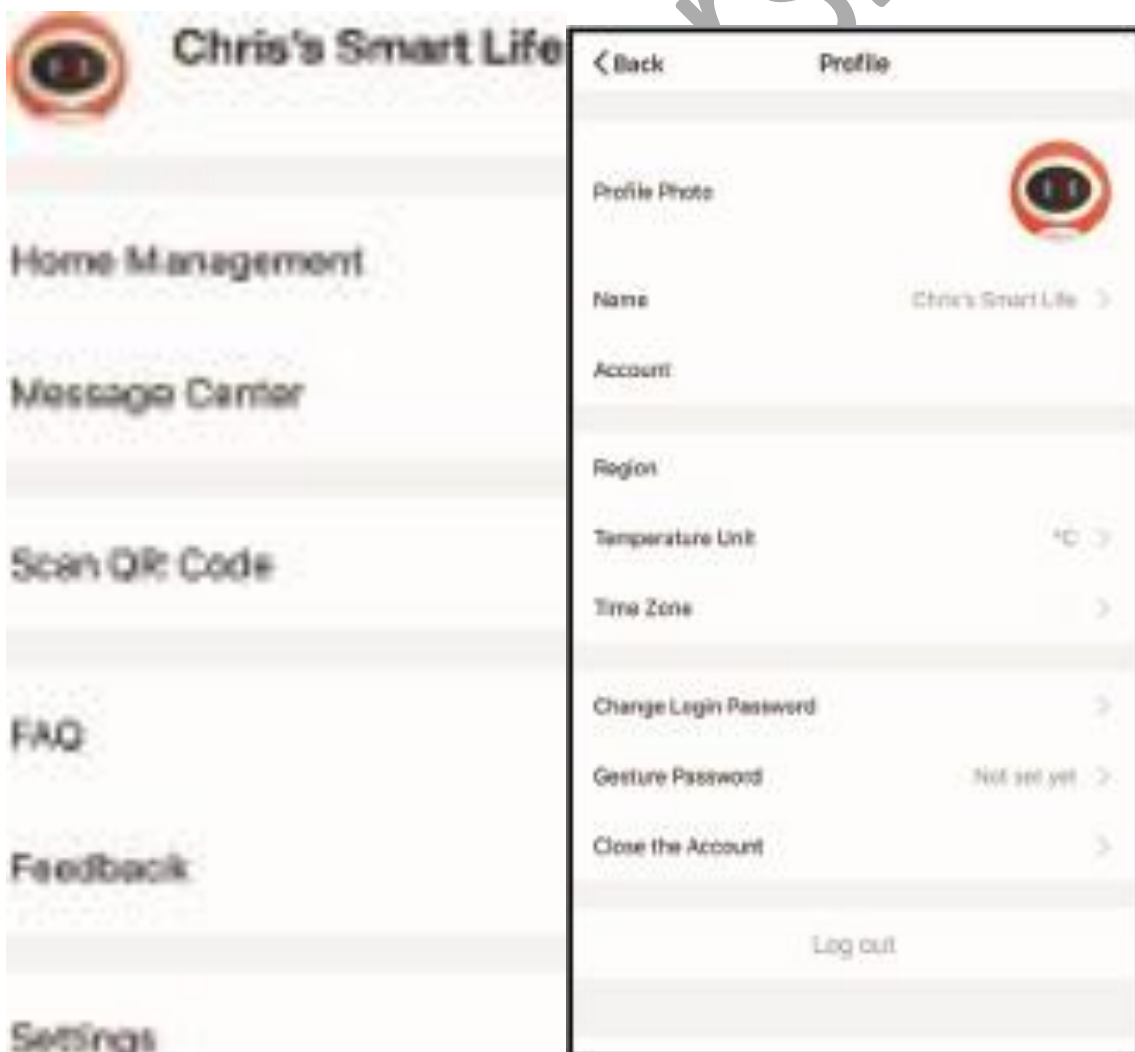

Biztonsági információk:

A terméket kizárólag beltéren, száraz helyen használja. A konnektort az útmutatóban közzétett aljzat névleges értékén belül kell használni. Kérjük, hogy az eszközt mindig a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja! Az Okos konnektort gyermekek nem használhatják!

Jótállás:

A termékre a vásárlástól számított 1 (egy) év jótállást biztosít a gyártó.

Származási hely: Kína, Gyártja: WONLEX CO.,LTD Shenzhen, Kína

Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1035 Budapest, Kerék utca 80.

e-mail: holjarsz@holjarsz.hu, Tel: 06 30 792 7485

